
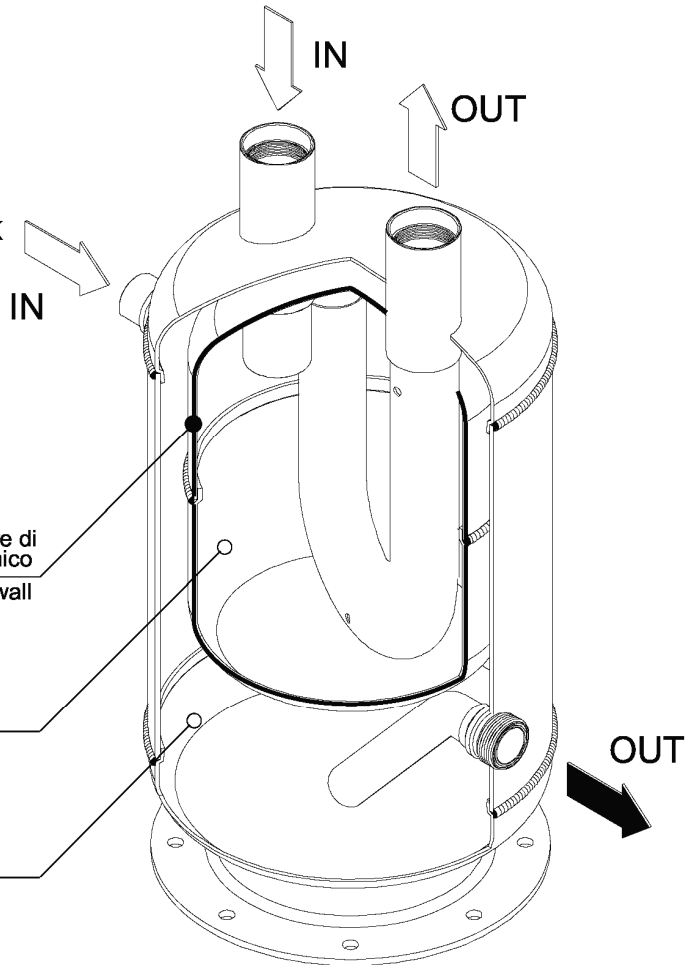
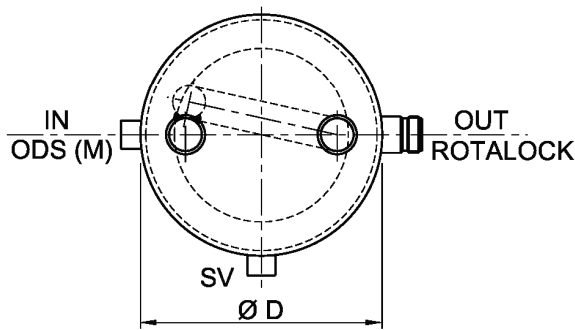
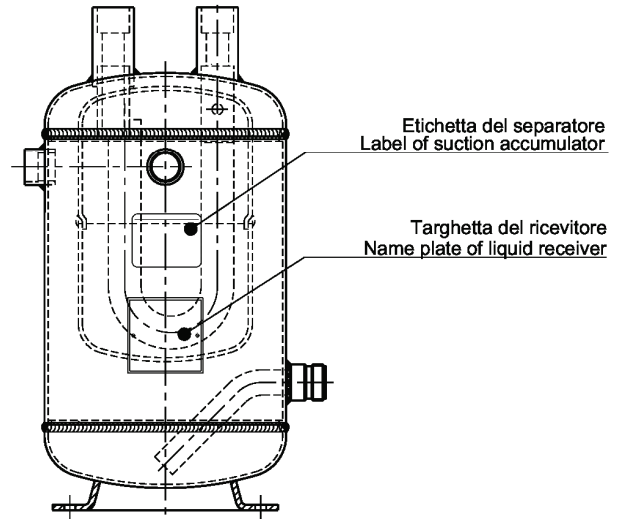


RICEVITORE - SEPARATORI DI LIQUIDO / SCAMBIATORE CAT. II - III
LIQUID RECEIVER - SUCTION ACCUMULATOR / HEAT EXCHANGER CAT. II - III

CALCULATION ACC.TO FLUID GROUP 2

MODELLO FAS - A / MODEL FAS - A

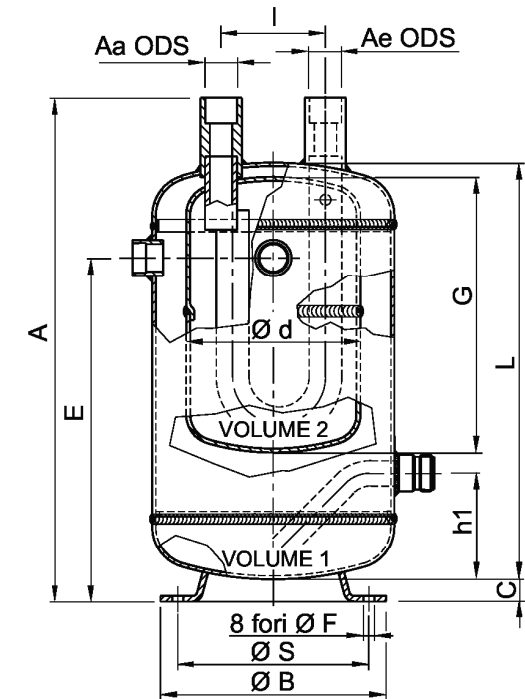

Superficie della parete del separatore di liquido con funzione di scambio termico
 Surface of the suction accumulator wall with thermal exchanger function

VOLUME 2
 Separatore di liquido
 Suction accumulator

VOLUME 1
 Ricevitore di liquido
 Liquid receiver

DATI TECNICI, TECHNICAL DATA					
Temperatura TS- C Temperature TS - C	Min. -10 Max. +120		Min-50 Max. +120		Pressione di collaudo PT -bar: 47.19 (33x1.43) Test pressure PT -bar: 47.19 (33x1.43)
Pressione max. consentita PS-bar Max permissible pressure PS-bar	33	25	24	18	
	Volume 1	Volume 2	Volume 1	Volume 2	Refrigerants: HCFC-HFC-HFO-HC ,CO ₂ and other ones with low GWP

La ditta allo scopo di migliorare la propria produzione si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
 The Company to improve production reserves the right of modifying without notice.

NOTA: I dati riportati nel presente catalogo non costituiscono documenti contrattuali. NOTE: Data indicated on the present catalogue are not contractually binding.

N.B. A norma di legge il presente catalogo non può essere riprodotto nei testi e nelle rappresentazioni grafiche da ditte concorrenti. NOTES: According to the law in force, any text or graphic reproduction of this catalogue, even partial, is strictly prohibited.

RICEVITORE - SEPARATORI DI LIQUIDO / SCAMBIATORE CAT. II - III
LIQUID RECEIVER - SUCTION ACCUMULATOR / HEAT EXCHANGER CAT. II - III
CALCULATION ACC.TO FLUID GROUP 2

CATEGORIA CATEGORY	TIPO TYPE MODELLO	CONNESSIONI / CONNECTIONS					DIMENSIONI (mm) (±3%) / DIMENSIONS																
		Aa / Ae ODS			IN ODS (M) Max	OUT ROTALOCK	SV NPT	VOL. 1 (Liter)	Ø D	L	VOL. 2 (Liter)	Ø d	G	A max	C	E	h1	I			Ø B	Ø S	Ø F
		1	2	3														1	2	3			
II Gr.2	FAS-A 9 / 5 FAS-A 18 / 5	22	28	/	22	1"	1/2"	9	219.1	475	5	180	259	520	15	370	120	74	92	/	230	204	11
	FAS-A 10 / 5.6 FAS-A 20 / 5.6	22	28	/	22	1"-1/4	1/2"	10	219.1	520	5.6	160	332	530	15	415	120	74	92	/			
	FAS-A 12 / 7 FAS-A 23 / 7	22	28	/	22	1"	1/2"	12	219.1	630	7	160	411	675	15	525	120	74	92	/			
	FAS-A 12 / 8 FAS-A 20 / 8	22	28	35	22	1"-1/4	1/2"	12	219.1	630	8	180	375	640	20	475	135	74	92	105			
III Gr.1	FAS-A 25 / 10	22	28	35	28	1"-1/4	1/2"	25	273	690	10	200	380	740	20	575	135	74	92	105	260	220	13
	FAS-A 18 / 11 FAS-A 30 / 11	28	35	42	35	1"-3/4	1/2"	18	273	590	11	220	350	650	20	475	135	92	105	128	260	220	13
	FAS-A 25 / 12 FAS-A 30 / 12	35	42	54	42	1"-3/4	1/2"	25	323.9	550	12	260	280	620	30	420	160	105	128	166	320	280	13
	FAS-A 22 / 13 FAS-A 30 / 13	28	35	42	42	1"-3/4	1/2"	22	273	700	13	220	410	760	20	585	135	92	105	128	260	220	13
	FAS-A 30 / 19 FAS-A 38 / 19	35	42	54	42	1"-3/4	1/2"	30	323.9	730	19	260	430	800	30	600	160	105	128	166	320	280	13
	FAS-A 40 / 25	42	54	/	54	2"-1/4	1/2"	40	355.6	800	25	280	475	855	15	625	190	128	166	/	400	355	16
	FAS-A 50 / 30 FAS-A 60 / 30	54	64	/	64	2"-1/4	1/2"	50	355.6	950	30	300	519	1015	15	775	190	166	140	/	400	355	16
	FAS-A 60 / 35	54	64	/	64	2"-1/4	1/2"	60	406.4	830	35	300	589	960	20	710	200	166	140	/			
FAS-A 50 / 30 FAS-A 60 / 30	67	/	/	64	2"-1/4	1/2"	50	355.6	950	30	300	519	1015	15	775	190	140	/	/				
FAS-A 60 / 35	67	/	/	67	2"-1/4	1/2"	60	406.4	890	35	300	589	960	20	710	200	140	/	/				

ESEMPI DI ORDINAZIONE / ORDERS EXAMPLES

FAS-A 25 / 10 - ODS 22

Separatore di liquido
Suction accumulator
Volume del separatore
Volume of suction acc.

(SL) FAS-A 25/(10) - ODS 22

Tipo/Type
Attacchi separatore
Suction accumulator connections

FAS-A 25 / 10 - ODS 22

Ricevitore/Receivers
Volume del ricevitore
Volume of receivers

(RV) FAS-A (25)/10 - (M28/R5)

Tipo/Type
Attacchi ricevitore
Receivers connections

LEGNAGO
VERONA-Italy
I-37045

CE 0036

Type:	(SL) FAS-A 25/(10) - ODS 22		
Manufacture- Nr.	/ / / / / / / / / /		
Manufacture year			
Fluids Group	2	/	Escluded /
Category	II	/	Volume V:L 10
Temperature	TS-TS-C	-10 120	-50 120
Max.Permissible pressure	PS-bar:	25	18
Test pressure	PT-bar:	47.19	

LEGNAGO
VERONA-ITALY
I - 37045

CE 0036

Type:	(RV) FAS-A (25)/10 - (M28/R5)		
Manufacture- Nr.			
Anno di Fabbricazione Manufacture year Année de fabrication			
Volume V: L	25		
Temperature	TS- C	min: -10	-50
Temperature	TS- C	max: 120	120
Pressione massima consentita Max.Permissible pressure	PS-bar:	33	24
Pressione di collaudo Test pressure Pression d'essai	PT-bar:	47.19	Escluso Excluded Exclu
Gruppo Fluidi/Fluids Group/Groupe fluides Categorie/Category/Catégorie	2 / / /		